


MYCÍ ROZTOK – ŘADA LM

MYCÍ ROZTOK – ŘADA LM

Pračky LM 40 - 55 kg s vysokým odstředění m

PRAČKY S VYSOKÝMI OTÁČKAMI ODSŤŘEDĚNÍ LM 40 - 55 KG

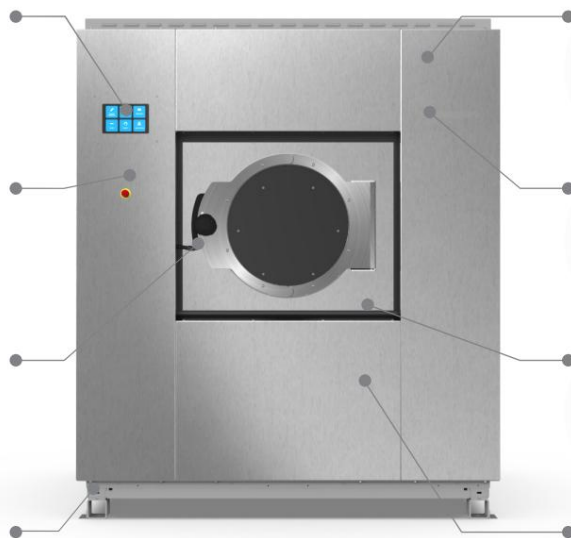

IM11 - Špičkové UX a UI
pro větší interakci mezi člověkem a strojem.

IM11 - pokročilé UX a UI
pro větší interakci mezi člověkem a strojem.

Odstředivé řízení
Snížení dynamické nerovnováhy.

Ovládání otáčení
Snížení dynamické nerovnováhy.

Spolehlivost a manévrovatelnost
Mechanické uzavření okénka

Spolehlivost a manévrovatelnost
Mechanický systém zamykání dveří

Bezpečnost

Bezpečnostní upevnění pomocí táhel (nejsou součástí dodávky).

Zabezpečení

Nutné upevnění k podlaze (není součástí balení).

360° management
Ovládejte práci cykly přes Wi-Fi přes IM11, portál
I'M CONNECT a aplikaci.

360° management
Wi-Fi ovládání prací ch cyklů přes IM11, portál a aplikaci I'M CONNECT.

Přizpůsobení cyklu
Kompletní správa pracovních parametrů

Přízpu sobení cyklu
Kompletní správa pracovní ch parametrů

Vyvěšené zatížení vodou
Vyvěšené zatížení teplou a
studenou vodou pro úsporu energie.

Vyvážení náplně vody
 Teplá a studená voda se během fáze plnění míchá
 pro úsporu energie.

Konstrukce z nerezové oceli AISI 304. Přední strana, boční panely, horní část, koš, hvězdice koše a nádrž z nerezové oceli.

Konstrukce z nerezové oceli AISI 304
Přední strana, boky, vršek, buben, pavouk a vnější
buben Z NEREZOVÉ OCELI.



NASKENUJTE PRO VÍ CE INFORMACÍ
NASKENUJTE PRO VÍ CE INFORMACÍ



NASKENUJTE PRO VÍCE INFORMACÍ

VOLITELNÉ VÝBAVY A PŘÍ SLUŽENSTVÍ / VOLITELNÉ VÝBAVY A PŘÍ SLUŽENSTVÍ

- Připojovací sada pro až 11 peristaltických čerpadel pro tekutý prací prostředek + proplach
- Automatické dávkovací systémy čisticích prostředků od 1 do 6 peristaltických čerpadel
- Sada dvou kusů kovových síťových vodovodních trubek o průměru 1 1/2 palce
- Přípustný ventil pro tvrdou vodu
- Druhý vypouštěcí ventil pro rekuperační okruh / Druhý vypouštěcí ventil pro rekuperační okruh
- Systém vkládání / vykládání prádla v 1 nebo 2 směrech (naklápění 1 nebo 2)
- Systém vážení prádla (s tenzometry)
- Systém snadného vykládání

TECHNICKÉ ÚDAJE	LM 40	LM 55
- Kapacita 1:9 - 1:10 / Kapacita 1:9 - 1:10	44-40 kg (97-88 liber)	63-56 kg (139-123 liber)
- Prů měř koše Ø/ Prů měř bubnu	880 mm (34,6 palce)	1080 mm (42,5 palce)
- Hloubka bubnu	650 mm (25,6 palce)	603 mm (23,4 palce)
- Hlasitost bubnu	400 litrů	562 litrů
- Prů měř zatížení / Prů měř zatížení	530 mm (20,8 palce)	530 mm (20,8 palce)
- Rychlost odstředění / Rychlost odstředění	802 ot./min	802 ot./min
- G-faktor / G-faktor	351	351
- Intenzita zvuku vzduchu	70 dB (A)	70 dB (A)
- Únik topení	5 %	5 %
- Dynamické zatížení (frekvence)	17228 N (13,4 Hz)	17228 N (13,4 Hz)
- Spotřeba studené vody *	440 l (15,5 ft³)	605 l (21,3 ft³)
- Spotřeba teplé vody *	80 l (2,8 ft³)	110 l (3,8 ft³)
- Spotřeba vody* / Spotřeba vody*	520 l (18,3 ft³)	715 l (25,2 ft³)
- Prů tok odtoku / Prů tok odtoku	200 l/min (7 ft³/min)	200 l/min (7 ft³/min)
- Rozměry stroje: DxŠxV / Rozměry stroje ŠxHxV (100 mm = 3,93 palce)	1540x1452x1770 mm	1540x1667x1770 mm
- Čistá hmotnost / Čistá hmotnost	1452 kg (3201 liber)	1621 kg (3573 liber)
- Hmotnost - Rozměry balení : DxŠxV / Rozměry balení ŠxHxV (100 mm = 3,93 palce)	1540x1700x1910 mm	1540x1700x1910 mm
- Hrubá hmotnost - Objem balení -	1510 kg (3229 liber)	1680 kg (3703 liber)
Standardně balené stroje v 20' kontejneru -	5 m³ (176,5 stop³)	5 m³ (176,5 stop³)
Standardně balené stroje v 40' kontejneru	3 ks	3 ks
Standardně balené stroje v 40' kontejneru	7 ks	7 ks
- Elektrické vytápění (elektrické stroje)	24 kW	30 kW
- Spotřeba* (elektrické stroje) / Spotřeba* (elektrické stroje)	4 kWh	9 kWh
- Elektrická absorpce (elektrické stroje) / Elektrická absorpce (elektrické stroje)	29 kW	36 kW
- 3fázové 400V-480V(+N) / 3fázové 230V / 1fázové 230V (elektrické stroje)	49 / 85 A	60 / 103 A
- Spotřeba páry* (parní stroje) / Spotřeba páry na ohřev* (parní stroje)	1 kg (2,2 lb)	1,4 kg (3 lb)
- Spotřeba elektřiny* (ohřívání vače vody) / Spotřeba elektřiny* (ohřívání vače vody)	2,7 kWh	6,2 kWh
- Elektrická absorpce (horkovodní stroje) - 3fázové 400V-480V(+N) / 3fázové 230V / 1fázové 230V (horkovodní stroje)	4 kW	9 kW
	12 / 20 A	16 / 28 A

* Prání „Bavlna“ 60 °C / cyklus „Bavlna“ 60 °C - EN60456, tabulka A2

Poz. 1 - Studená voda 1 1/2" \ Studená voda 1 1/2" - Tlak. 0,5 + 10 barů
 Poz. 2 - Teplá voda 1 1/2" \ Teplá voda 1 1/2" - Tlak. 0,5 + 10 barů
 Poz. 3 - Přívod páry 3/4" \ Přívod páry 3/4" - min. 0,3 max. 9 barů
 Poz. 4 - Vypouštěcí ventil Ø80 mm (3 palce)
 Pozice 5 - Odvzdušňovací otvor Ø80 mm (3 palce)
 Pozice 6 - Druhý odtok vody / Druhý vypouštěcí ventil (volitelný)
 Pozice 7 - Elektrické napájení Pozice 8 - Záložní kyprací prostředek č. 4

